

Klassenbester: Haase-Erdtank

Technische Informationen

Zulassung

Haase-Erdtanks der Baureihe Poly besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.11-205 des Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin (DIBt) für die unter- und oberirdische Lagerung von Heizöl EL, Dieselmotorkraftstoff sowie für mehr als 150 weitere wassergefährdende Flüssigkeiten laut Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3 des DIBt.

Stabil und belastbar

Haase-Erdtanks vom Typ Poly sind dreiwandige, kugelförmige Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Ausgestattet mit einem automatischen Leckanzeigesystem überwachen sie sich selbst rund um die Uhr. Der hochwertige Werkstoff GFK ist formstabil, alterungsbeständig und zu 100 Prozent rostfrei.

Durch den dreiwandigen Aufbau ist der Haase-Erdtank extrem stabil: Bei Belastungstests hat er Gewichten von mehr als 100 Tonnen standgehalten (Zum Vergleich: Eine Lokomotive wiegt ca. 75 Tonnen).

Wenn Sie Ihren Tank unter der Garageneinfahrt einlagern wollen, ist das mit einer befahrbaren Schachtabdeckung möglich.



..... und so wird's gemacht

Haase-Erdtanks werden mit Spezialfahrzeugen angeliefert und von erfahrenen Fachleuten eingelagert. Innerhalb weniger Stunden erledigen wir das Ausheben der Grube, das Einlegen

des Tanks und das Abfahren des überschüssigen Materials. Werden die Erdarbeiten kundenseitig erbracht, überwachen wir den vorschriftsmäßigen Einbau. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Demontage und Entsorgung der alten Tanks sowie den Anschluss des Haase-Erdtanks an Ihre Heizungsanlage.


Grundwasser? Kein Problem!

Selbst in hochwassergefährdeten Gebieten und bei hohem Grundwasserstand können Haase-Erdtanks eingelagert werden. In diesen Fällen wird der Tank mit einer kostengünstigen bauartzugehörigen Auftriebssicherung versehen.



Haase kommt. Gräbt den Erdtank ein. Nimmt den Aushub mit. Fertig!

Die Technik

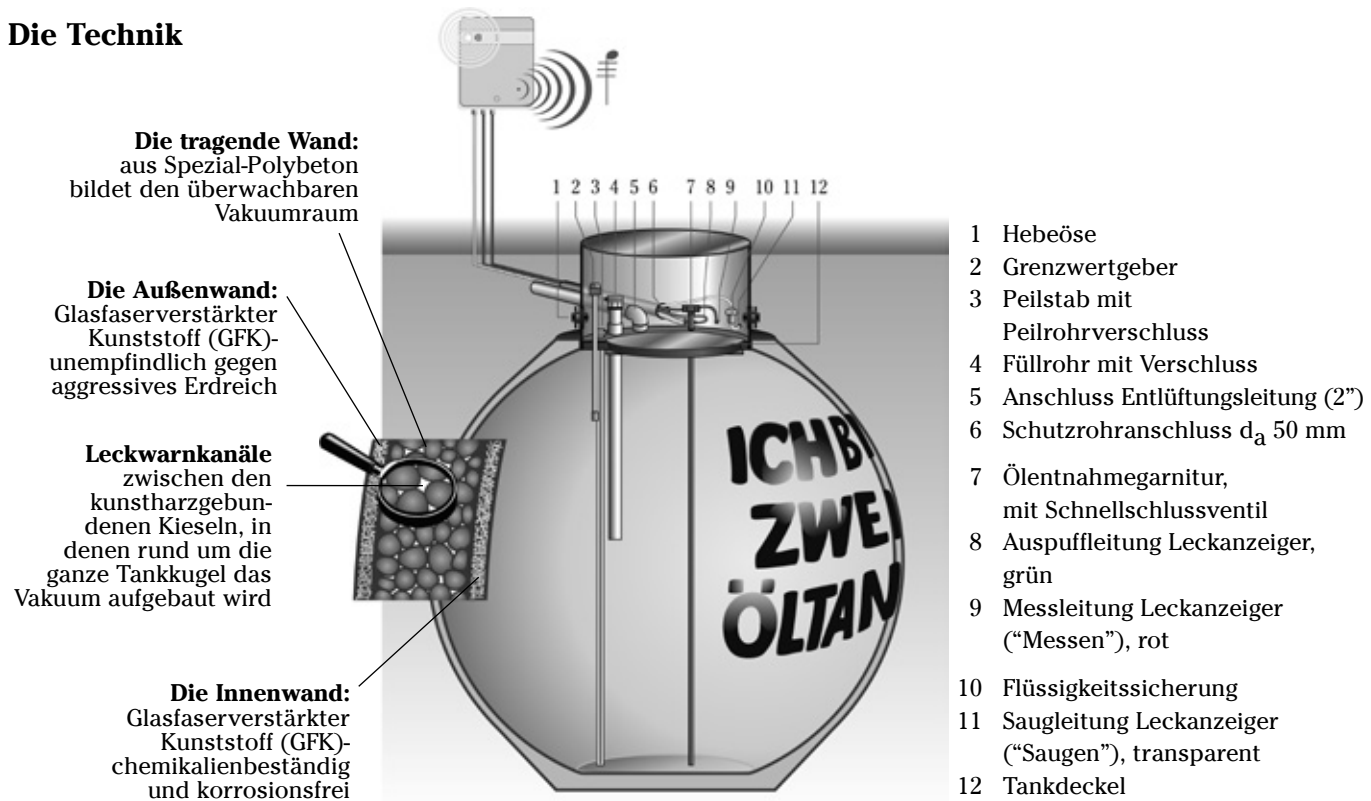

Leistungen: Anliefern, Entladen, Grubenaushub, Einlegen, Verfüllen, Abtransport des überschüssigen Aushubmaterials


Sonderzubehör: Tankinhalts-Fernanzeiger; verzinkte Diebstahlsicherung »Tanksafe«; befahrbare Schachtabdeckungen in verschiedenen Ausführungen

Lagermedien: Heizöl, Dieseldieselkraftstoff, (wassergefährdende) Flüssigkeiten laut Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT)

Haase-Erdtank: Die richtige Größe für Ihren Bedarf

Tanktyp	Poly 25	Poly 35	Poly 51	Poly 61	Poly 81	Poly 101	Poly 131	Poly 151
Füllvolumen ca. (Liter)	2.500	3.500	5.000	6.000	8.000	10.000	13.000	15.000
Gewicht ca. (t)	1,3	1,5	2,0	2,1	2,2	2,5	3,0	3,5
Höhe ca. (m)	1,84	2,11	2,62	2,26	2,65	2,99	3,15	3,50
Außendurchmesser ca. (m)	2,10	2,20	2,30	2,70	2,70	2,80	3,00	3,00
Anschluss für Entnahmeleitung	Durchmesser 8 mm (Sonderausführung 10 mm)							
Anschluss für Entlüftungsleitung	Durchmesser 2" Außengewinde für Entlüftungsleitung DN 50							

Voraussetzungen für Einbau durch Haase:

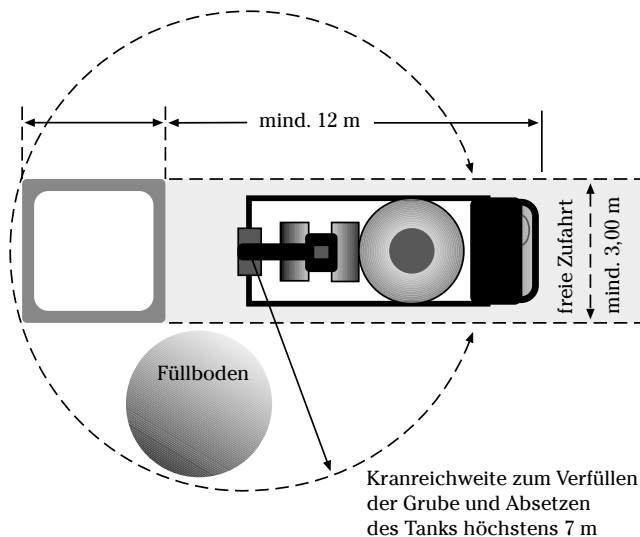

Garantie:

Für Erdtanks vom Typ Poly garantiert die Haase GFK-Technik GmbH über die gesetzlichen Bedingungen und Fristen hinaus, dass die Tankwandung des Haase-Erdtanks für die Dauer von 30 Jahren, jeweils gerechnet ab Lieferung, dicht ist gegen Auslaufen von Heizöl EL.

Wir sind überall in Ihrer Nähe!

Über 60 speziell ausgebildete Regionalvertretungen in der ganzen Bundesrepublik und in Europa beraten Sie gern.

Sie werden betreut von:

HAASE